

Accessoires: Systèmes de filtre pour adoucir l'eau CLARIS ULTRA



Ces filtres sont des échangeurs d'ions qui **combinent l'adoucissement d'eau et le filtrage d'eau** ainsi que la régulation du pH en même temps. De ce fait, elles sont **une méthode avantageuse, compacte et fiable** pour réduire la dureté de l'eau. L'utilisation des filtres permet également d'améliorer le goût de l'eau, car ces derniers diminuent le chlore et les substances d'odeur et de saveur contenus dans l'eau. Les filtres spéciaux sont à installer dans le conduit d'alimentation d'eau froide en amont du système d'eau bouillante*.


- > Il utilise des résines échangeuses d'ions dont le pH agit de sorte que la stabilisation du pH empêche une teneur trop élevée en acidité
- > Stabilisation et charbon actif provenant de coques de noix de coco à capacité particulièrement élevée
- > Pour atteindre une dureté appropriée une petite quantité d'eau filtrée par le charbon actif passe devant le degré d'adoucissement
- > Réduit la dureté de l'eau susceptible d'entraîner l'entartrage du système d'eau bouillante
- > Remplacement facile et hygiénique des cartouches filtrantes. Les parties intérieures du filtre ne sont exposées à aucun contact ni aucune contamination.

Filtre>  **ULTRA 500** | **ULTRA 1000** | **ULTRA 2000**

Tête de filtre Universal [Référence]:	84508		
Cartouche filtrante [Référence]:	84500	84501	84502
Capacité par 10°KH [litre]:	4.200	8.500	20.000
Pression nécessaire [bar]:	2 - 8 / résistant à la pression		
Débit [l/min]:	max. 1,9		
Température d'arrivée [°C]:	4 - 30		
Dimensions hauteur [cm]:	42,5	36	47,5
Dimensions diamètre [cm]:	9,5	13,6	17,5

* Pour les appareils de préparation de boissons chaudes, de spécialités de café et de thé

Exemple d'installation

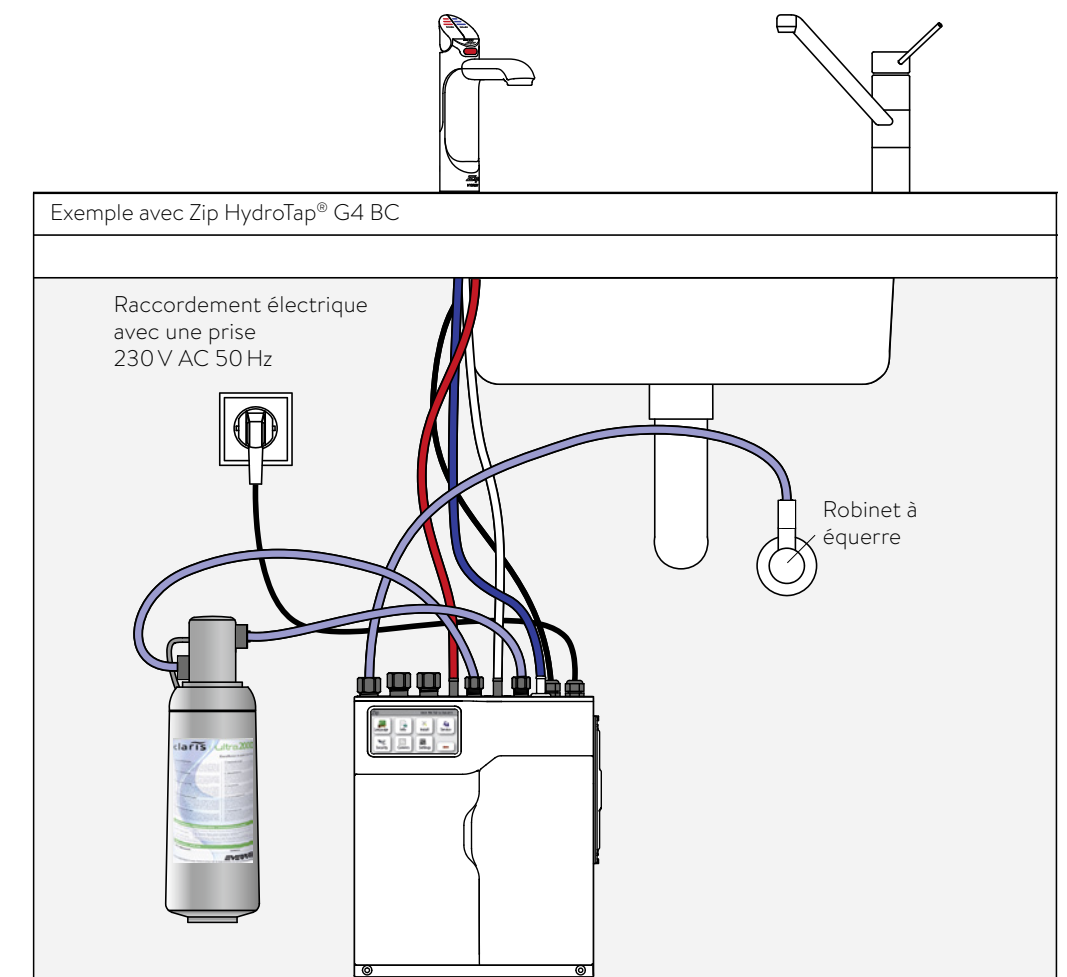

Instructions de fonctionnement

- > Remplacer la cartouche, filtrante quand la capacité calculée est atteinte, cependant au moins une fois par an.
- > L'efficacité diminue, quand le débit recommandé est dépassé. Rincez toujours la cartouche après la première utilisation ou après chaque remplacement de la cartouche.
- > Pour le modèle MINIBOIL, nous vous recommandons comme accessoire en option le compteur de consommation CLARIS (Référence : 84509) avec filetage 3/8 pouces.

Lors de l'installation du filtre CLARIS ULTRA, veuillez respecter les écarts de dimension. La distance minimum de 10 cm vers le haut et vers le bas doit être respecté. Le montage est possible à l'horizontale (couché) et à la verticale.