

It's teatime –
Ne pas attendre, le thé
peut être bu immédiatement!

Systeme d'eau potable Zip HydroTap® G4 B



Sur simple pression d'une touche, ce système d'eau potable livre **instantanément de l'eau filtrée bouillante**. Il est parfaitement adapté au besoin élevé dans les cuisines, les grands bureaux, les restaurants et les hôtels. Le filtre intégré améliore la qualité de l'eau, l'écran tactile permet de paramétrer facilement la fonction d'économie d'énergie.

- > Robinet de prélèvement avec commande par touches, indicateurs de fonctionnement et touche de sécurité comme protection anti-brûlures
- > Écran tactile pour la navigation par menu, pour activer le mode veille et de la sécurité anti-brûlures, ainsi que pour le réglage de la température de l'eau bouillante
- > Réglage électronique de la température
- > Cartouche de filtre fin facile à remplacer avec un bloc de charbon actif pour la filtration des polluants > 0,2 micron, l'amélioration du goût et la réduction de l'entartrage
- > Système de protection contre les fuites

boiling > G4 B 160

Référence :	4100-44278
Nombre d'utilisateurs:	< 50
Branchement d'eau [raccord vissé]:	G ½"
Température eau bouillante [°C]:	68 - 100
Contenance eau bouillante [litres / tasses ¹⁾]:	3 / 18
Capacité eau bouillante [litres / tasses ¹⁾ / h]:	26,7 / 160
Durée de chauffe [tasses ¹⁾ / min]:	2,6
Consommation électrique de maintien [kWh / 24h]:	0,50 ²⁾
Puissance nominale sous tension 1~/N/PE 230V AC [kW] :	1,9  avec prise
Appareil compact sous plan [couleur]:	blanc
Robinetterie [finition]:	chrome
Degré de protection:	IP 20
Poids (réservoir plein) [kg]:	12
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur [en cm]:	33,5 x 28 x 31,3

1) Tasse standard de 167 ml 2) avec respectivement 12 heures au repos




Installation

Diamètre du trou à percer pour la robinetterie



Distance de l'appareil sous plan vers le haut (bord inférieur de l'évier ou du tiroir) au moins 200 mm

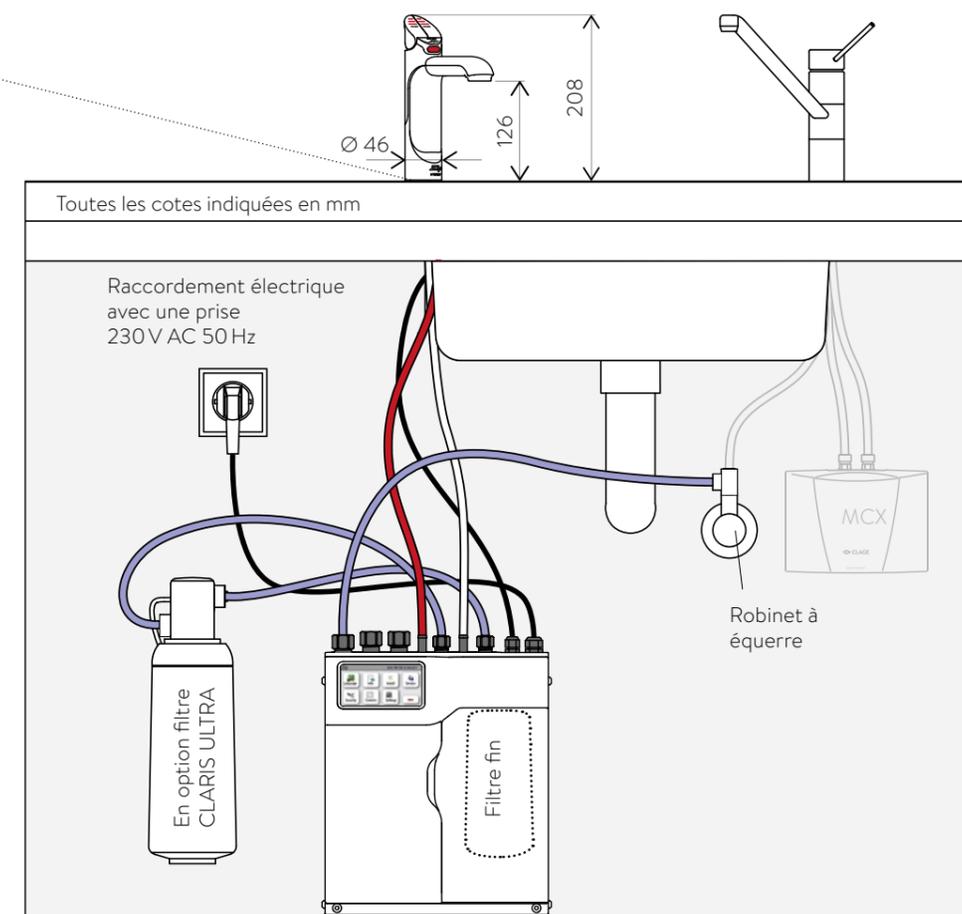

←..... Distance de l'appareil à droite et→
à gauche minimum 50 mm